

マグソフィア

シャワー対応商品




マグソフィアシャワー対応必要部品

本体+吐水管



シャワー用対応部品

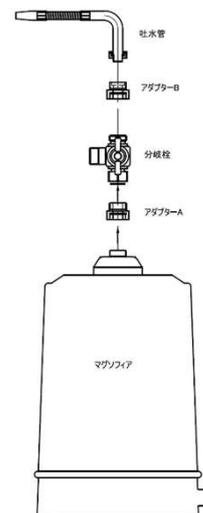


シャワー用部品のみご購入のお客様は別途、マグソフィア本体と吐水管を準備してください。

取扱い上の注意（浴室シャワー用）

ストップ機能付き
シャワーヘッド

- ・高所への設置に伴う落下破損、ホースを無理に引っ張ったことによる破損
安全な場所への設置、ホース使用範囲への設置をお願いします。
- ・ストップ機能のついたシャワーヘッドについて、ストップ機能は使わないようにしてください。高圧になった状態での温度変化によって、マグソフィアの**カートリッジ容器の破損の可能性**があります。
- ・一度、浴室にて使用したマグソフィアを**取外して別用途でご使用についてはご遠慮ください**。高温多湿になる環境下で使用したものを別用途に用いると菌や濾過物の漏出等が考えられます。
- ・高温での使用はお控え下さい。本体はシャワー、浴室用途で開発したものではありません。基本的に40℃以下での使用を想定しております。
- ・高温-低温を切り替える際は、活性炭に吸着した有機物が漏出する可能性が御座います。可能な限り、一定温度での使用をお願い致します。
- ・各部品の取り付けには十分注意して下さい。水漏れの原因となります。
【想定される取付けミス】
○パッキンを取り付けていない
○パッキンの劣化
○ねじ部の締付不足
○ねじ部の過度な締付<プラスチック部品の破損>



ろ材の取替時期の目安についてはマグソフィアと同一です。

【参考】一般的なシャワーの湯量は1分間で約5~10ℓです。マグソフィアのろ過流量7ℓ/minですので、以下を目安として下さい。

○1人：15分使用で約105ℓ/日 476日 <交換目安 1年3か月>


○2人：15分×2人使用 約210ℓ/日 238日 <交換目安 7か月>

主要メーカー製シャワーホースねじ径一覧

下表の赤字のメーカー製品についてはアタッチメント等が必要な場合があります。

お客様宅のシャワー混合栓のメーカー・型番を確認してください。
(可能であれば、お客様で取付口のねじサイズをご確認してください)

水栓メーカー	部のねじ径	①部	②部
INAX (LIXIL)	G1/2	不要	接続可
TOTO (2018年以降)	G1/2	不要	接続可
TOTO (太ホース)	W24山20	T B	注1
	G1/2 (2019以降)	不要	接続可
TOTO (樹脂エルボ)	M24x1.5	T N	注1
TOTO (細ホース)	W19山24	T	注2
グローエ	G1/2	不要	接続可
サンエイ	G1/2	不要	接続可
カクダイ	G1/2	不要	接続可
水生活製作所	G1/2	不要	接続可
MYM (廃業) ⇒ KVK	G1/2	不要	接続可
KVK (1985年以降)	M22x2	K	注2
ガスター	M22xP1.5	G	注2

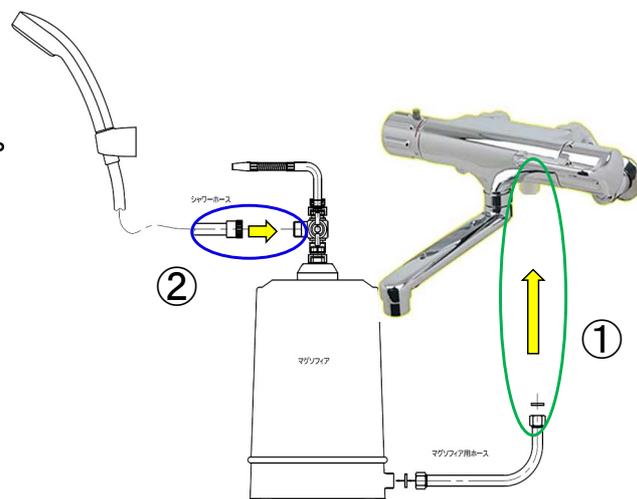

製造元

NKE inc.
Since 1983

株式会社NKE

福岡県福岡市博多区博多駅前3-12-21NKEビル

TEL : 092-473-1132 FAX : 092-473-1063

☎ : 0120-113-205

上記は主要製品のねじタイプです。
表以外のタイプもある可能性があります。