


「カートリッジ逆流洗浄」の手順

手順にそってきちんとはじめましょう。


各種
取り外し部品




1 吐水管、大ナット、
小ナット、カバーの
順に外す。

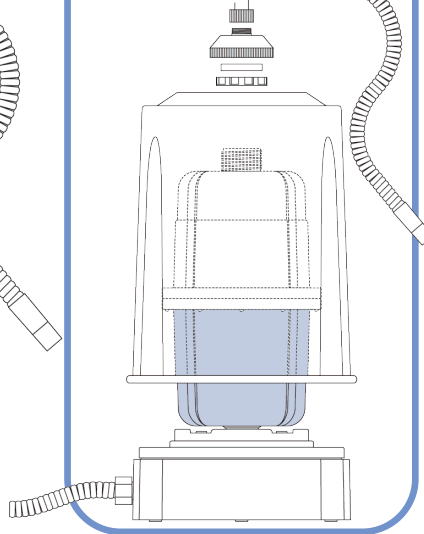


2 白色部分の上部
に付属している
逆止弁を取り外
します。

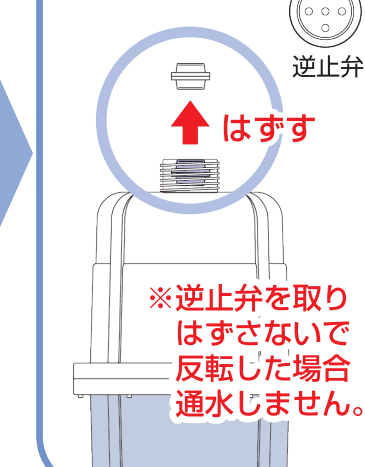

3 カートリッジを反
転させ紺色の部
分が上にくるよ
うにセットする。

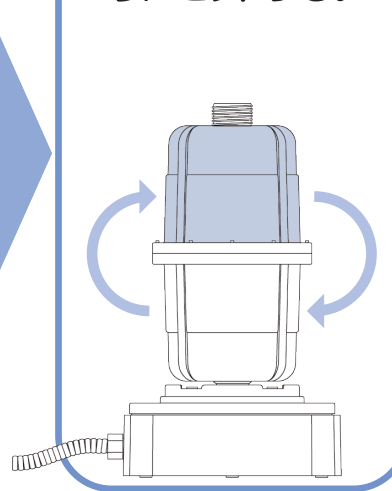

4 大ナットと吐水管
をつけて2～3分
通水洗浄する。

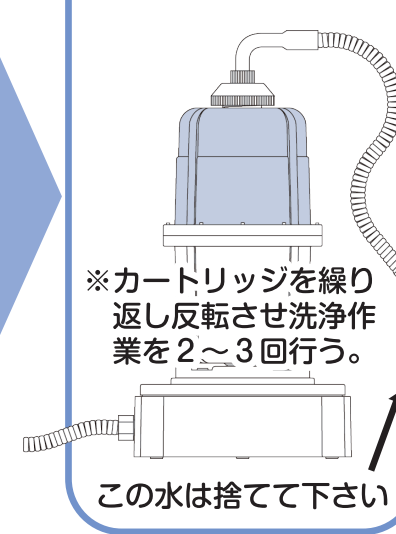

注意事項

熱湯は通さないで
ください。




パッキンは絶対に
なくさないでくだ
さい。※マグ・ソフィアには、
5個のパッキンが
ついています。




ホース接続用パッキン



吐水管用
パッキン




大ナット用
パッキン




台座用(ベース)
パッキン

●逆流洗浄とは、カートリッジの上下を入れ替
え、水を逆流させることです。
内部に蓄積された汚れは、水を逆流させること
によって洗い流すことができます。その結果、カ
ートリッジ内部を常に衛生的に保つことができ
ます。

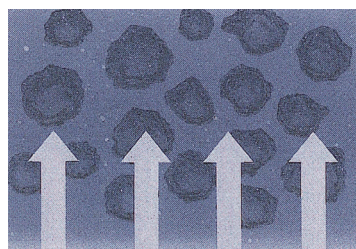


蓄積した汚れ

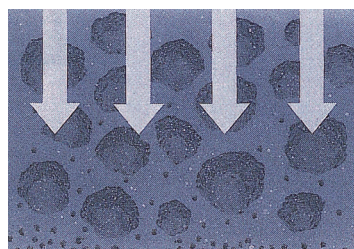


逆流洗浄で流し出される汚れ

7 元に戻して、数
分間通水して完
了です。

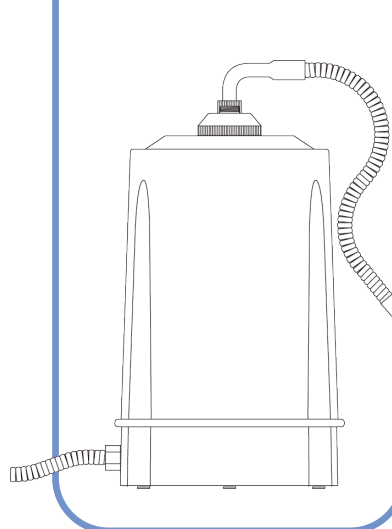

6 カバー、小ナット、大ナット、吐
水管の順にセッ
トする。

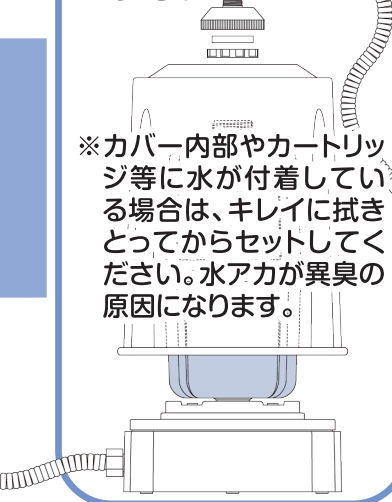

5 カートリッジの紺色の部分を下に
セットし、逆止弁を5つの穴の面
を上向きにセットする。

